



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Forquilha
Comissão Permanente de Licitação
Forquilha-CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.28.03

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.05.28.03**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCLIDADE DE OFICINA NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA**, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 151.320,51** (Cento e Cinquenta e Um Mil Trezentos e Vinte Reais e Cinquenta e Um Centavos), com prazo de execução de 90 (Noventa) dias.

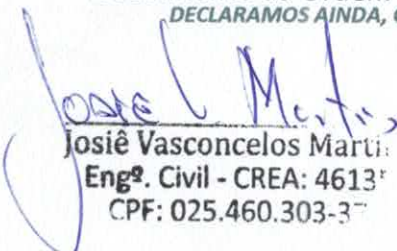
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Josiê Vasconcelos Martins, portador(a) da carteira de Identidade nº 2003031063590 e CPF 025.460.303-37, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

DECLARAMOS AINDA, QUE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS, SE ASSIM EXIGIR.


Josiê Vasconcelos Martins
Engº. Civil - CREA: 46137
CPF: 025.460.303-37

Sobral, 14 de Junho de 2018


Josiê Vasconcelos Martins
CPF: 025.460.303-37
SÓCIO - GERENTE

CNPJ: 19.572.843/0001-90

Rua Coronel Mont'Alverne, 142 – Centro – Sobral – CE

Fone: (88) 3611-8781 | 99999-5959

E-mail: jvmengenharia@hotmail.com



JVM ENGENHARIA - ME

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS


OBRA : PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE OFICINA - FORQUILHA-CE
 LOCAL: OFICINA - FORQUILHA-CE
 TABELA DE PREÇOS: SINAPI 024.1

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	TOTAL	%
1		SERVICOS PRELIMINARES							
111	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	222,01	24,22%	275,78	5.964,57	3,94%
112	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	M2	24,75	90,79	24,22%	112,78	1.654,68	1,09%
121	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	350,00	0,28	24,22%	0,35	2.791,31	1,84%
122	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	504,00	2,23	24,22%	2,77	1.396,08	0,88%
2		MOVIMENTO DE TERRA NA PASSAGEM MOLHADA							
211	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	204,04	23,51	24,22%	29,20	7.090,47	4,69%
221	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	14,19	64,25	24,22%	79,81	5.957,97	3,94%
3		INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO							
311	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	204,04	292,02	24,22%	362,75	1.132,50	0,75%
4		SUPERESTRUTURA - CORPO DA PASSAGEM							
411	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS	M3	204,04	292,02	24,22%	362,75	74.015,51	48,91%
412	C1400	ADQUIRIDOS	M3	90,00	292,02	24,22%	362,75	74.015,51	48,91%
5		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	134,70	42,50	24,22%	52,79	39.758,31	26,27%
511	C0842	PAVIMENTAÇÃO	M3	30,00	321,28	24,22%	399,09	32.647,50	21,58%
6		CONCRETO P/VI.BR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	16,30	74,99	24,22%	93,15	7.110,81	4,70%
611	C2765	CONTÊNTORES	M3	16,30	74,99	24,22%	93,15	11.972,70	7,91%
7		ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA (ADQUIRIDA)	M3	16,30	74,99	24,22%	93,15	11.972,70	7,91%
711	C0354	SINALIZAÇÃO	UN	48,00	110,15	24,22%	136,83	1.518,35	1,00%
8		BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO DIVERSOS	UN	48,00	110,15	24,22%	136,83	6.567,84	4,34%
811	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	350,00	0,66	24,22%	0,82	6.567,84	4,34%
812	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	16,00	208,59	24,22%	259,11	4.432,76	2,93%
TOTAL GERAL								151.320,51	100,00%

FORQUILHA, CE, 14 DE JUNHO DE 2018.


 Josie Vasconcelos Martins
 CPF: 025.460.303-37
 SÓCIO - GERENTE

CNPJ: 19.572.843/0001-90
 Rua Coronel Mont'Alverne, 142 - Centro - Sobral - CE
 Fone: (88) 3611-8781 | 99999-5959
 E-mail: jvmengenharia@hotmail.com


 Josie Vasconcelos Martins
 Eng. Civil - CREA: 46135
 CPF: 025.460.303-37









COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PASSAGEM MOLHADAS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					222,01	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	2,8344	7,20	20,41		
	PEDREIRO	H	2,8344	7,20	20,41		
	SERVENTE	H	2,8344	4,88	13,83		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	54,6500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	15,55	2,64		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	17,50	2,98		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	29,68	44,52		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES,						
	IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA	M2	1,0000	66,40	66,40		
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM						
	AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	261,76	3,27		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	119,8100				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	54,65		47,5510	119,81		-	222,01
J0369	BARRACÃO ABERTO					90,79	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	0,997	7,20	7,18		
	PEDREIRO	H	0,496	7,20	3,57		
	SERVENTE	H	1,244	4,88	6,07		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,820				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	BARROTE DE 2"x2"	M	0,633	5,83	3,69		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"x3" APARELHADO	M	1,370	10,21	13,99		
	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,000	6,51	6,51		
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	0,103	1,38	0,14		
	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	3,210	0,54	1,73		
	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	1,000	4,09	4,09		
	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	1,000	3,21	3,21		
	PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,103	6,69	0,69		
	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,103	12,64	1,30		
	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	1,000	11,93	11,93		
	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR	UN	1,000	8,86	8,86		
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,015	212,87	3,19		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	59,330				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	16,82		14,635	59,33	-	-	90,79
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,28	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	63,18	0,0632		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	31,10	0,0622		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	30,13	0,0603		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,186				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,004	5,60	0,02		
	NIVELADOR	H	0,002	5,70	0,0114		
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,048				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,05		0,044	59,33	0,1860	-	0,28
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					2,23	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,243	4,88	1,19		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,190				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,19		1,035			-	2,23
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					23,51	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,576	4,88	12,57		

CNPJ: 19.572.843/0001-90

Rua Coronel Mont'Alverne, 142 – Centro – Sobral – CE

Fone: (88) 3611-8781 | 99999-5959

E-mail: jvmengenharia@hotmail.com

JVM ENGENHARIA - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PASSAGEM MOLHADAS

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
		R\$				Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	T O T A L MÃO DE OBRA		12,570					
			Total L.S.					Total Geral
			10,937					23,51
	Mão de Obra							
			12,57					
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE							
	MAT.C/AQUISIÇÃO							64,25
	MAO DE OBRA							Total Geral
	SERVENTE	H	2,916	4,88	14,23			M3
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,230					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA VERMELHA	M3	1,250	30,11	37,64			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	37,640					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral
			12,382	37,64		-		64,25
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3)							
	C/AGREGADOS ADQUIRIDOS							292,02
	MAO DE OBRA							Total Geral
	PEDREIRO	H	4,860	7,20	34,99			M3
	SERVENTE	H	6,804	4,88	33,20			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	68,190					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,150	62,21	71,54			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO	M3	0,300	309,85	92,96			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	164,500					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral
			59,332	164,50		-		292,02
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÃO UTIL.							
	5X							42,50
	MAO DE OBRA							Total Geral
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,166	5,60	6,53			M2
	CARPINTEIRO	H	1,264	7,20	9,10			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,630					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,400	7,78	3,11			
	PREGO 18X27	KG	0,150	3,40	0,51			
	SARRAFO DE 1X4	M	0,500	6,55	3,28			
	TABUA DE 1"DE 3" - L=30CM	M	1,000	6,37	6,37			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,270					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral
			13,600	13,27		-		42,50
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO							
	ADQUIRIDO							321,28
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)							Total Geral
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,770	14,41	11,10			M3
	T O T A L EQUIPAMENTOS	R\$	11,100					
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	5,8320	4,88	28,46			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	28,460					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,870	44,71	38,90			
	CIMENTO PORTLAND	KG	336,000	0,49	164,64			
	PEDRISCO	M3	0,916	58,32	53,42			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	256,960					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral
			24,763	256,96	11,10	-		321,28
C2765	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO JOGADA							
	(ADQUIRIDA)							74,99
	MAO DE OBRA							Total Geral
	PEDREIRO	H	0,486	7,20	3,4992			M3
	SERVENTE	H	0,972	4,88	4,7434			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,243					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3	1,150	51,81	59,5815			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	59,582					

CNPJ: 19.572.843/0001-90

Rua Coronel Mont'Alverne, 142 - Centro - Sobral - CE

Fone: (88) 3611-8781 | 99999-5959

E-mail: jvmengenharia@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PASSAGEM MOLHADAS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid. Total L.S.	P.unitário Mat/Serv.	P.total Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra 8,24		7,170	59,58		-	74,99
C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO Equipam. (C/HORARIO)					110,15	M2
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 T O T A L Equipam.	H R\$	0,4500 18,6500	41,45	18,65		
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,4860	7,20	3,4992		
	SERVENTE	H	0,9720	4,88	4,74		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,2392				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AÇO CA-25	KG	2,0000	3,74	7,48		
	TUBO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,0000	62,99	62,99		
	FITA REFLETIVA	M2	0,0192	215,51	4,14		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,005	295,49	1,48		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	76,0900				
	Mão de Obra 8,24		Total L.S. 7,1696	Mat/Serv. 76,09	Equipam. 18,65	BDI -	Total Geral 110,15 M2
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA MAO DE OBRA					0,66	M2
	SERVENTE	H	0,072	4,88	0,35		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,350				
	Mão de Obra 0,35		Total L.S. 0,305	Mat/Serv.	Equipam.	BDI -	Total Geral 0,66
C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)					208,59	M
	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 T O T A L EQUIPAMENTOS	H R\$	0,054 3,750	69,43	3,75		
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,972	7,20	7,00		
	SERVENTE	H	1,050	4,88	5,12		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,120				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,010	44,71	0,45		
	CIMENTO PORTLAND	KG	3,890	0,49	1,91		
	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,020	176,28	179,8056		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	182,166				
	Mão de Obra 12,12		Total L.S. 10,546	Mat/Serv. 182,17	Equipam. 3,75	BDI -	Total Geral 208,59

FORQUILHA, CE, 14 DE JUNHO DE 2018.


 Josie Vasconcelos Martins
 CPF: 025.460.303-37
 SÓCIO - GERENTE


 Josie Vasconcelos Martins
 Eng.º Civil - CREA: 46135
 CPF: 025.460.303-37

CNPJ: 19.572.843/0001-90

Rua Coronel Mont'Alverne, 142 - Centro - Sobral - CE

Fone: (88) 3611-8781 | 99999-5959

E-mail: jvmengenharia@hotmail.com



JVM ENGENHARIA - ME

OBRA : PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE OFICINA - FORQUILHACE
 LOCAL: OFICINA - FORQUILHACE

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.964,57	3,94%	100,00%	5.964,57				
	MOVIMENTO DE TERRA NA PASSAGEM MOLHADA	7.090,47	4,69%	100,00%	7.090,47				
2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	74.015,51	48,91%	50,00%	37.007,76	50,00%	37.007,76		
3	SUPERESTRUTURA - CORPO DA PASSAGEM	39.758,31	26,27%			40,00%	15.903,32	60,00%	23.854,99
4	PAVIMENTAÇÃO	11.972,70	7,91%					100,00%	11.972,70
5	CONTENCÕES	1.518,35	1,00%					100,00%	1.518,35
6	SINALIZAÇÃO	6.567,84	4,34%					100,00%	6.567,84
7	DIVERSOS	4.432,76	2,93%					100,00%	4.432,76
8	TOTAL GERAL	151.320,51		33,08%	50.062,80	34,97%	52.911,08	31,95%	48.346,64
	ACUMULADO			33,08%	50.062,80	68,05%	102.973,88	100,00%	151.320,52

FORQUILHA, CE, 14 DE JUNHO DE 2018.

José Vasconcelos Martins
 José Vasconcelos Martins
 CPF: 025.460.303-37
 SÓCIO - GERENTE

José Vasconcelos Martins
 José Vasconcelos Martins
 Eng.º Civil - CREA: 46135
 CPF: 025.460.303-37

CNPJ: 19.572.843/0001-90

Rua Coronel Mont Alverne, 142 - Centro - Sobral - CE

Fone: (88) 3611-8781 | 99999-5959

E-mail: jvmengenharia@hotmail.com

JVM ENGENHARIA - ME



OBRA : PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE OFICINA - FORQUILHA-CE
 LOCAL: OFICINA - FORQUILHA/CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

FORQUILHA, CE, 14 DE JUNHO DE 2018.

José Vasconcelos Martins
 CPF: 025.460.303-37
 SÓCIO - GERENTE

José Vasconcelos Martins
 Eng. Civil - CREA: 46135
 CPF: 025.460.303-37

CNPJ: 19.572.843/0001-90

Rua Coronel Mont'Alverne, 142 - Centro - Sobral - CE

Fone: (88) 3611-8781 | 99999-5959

E-mail: jvmengenharia@hotmail.com

JVM ENGENHARIA - ME

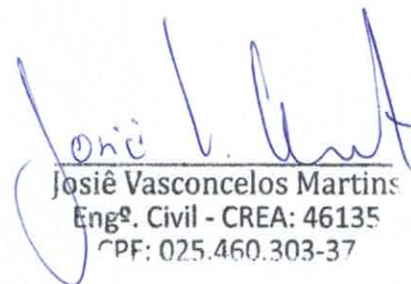


OBRA : PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE OFICINA - FORQUILHA-CE
LOCAL: OFICINA - FORQUILHA/CE

COD	DESCRIÇÃO	ADOTADO
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
S + G	SEGUROS + GARANTIA	4,65%
R	RISCOS	0,65%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,95%
L	LUCRO	1,00%
		6,90%
I	IMPOSTOS	
	PIS	
	COFINS	0,65%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	3,00%
	CPRB	2,00%
		2,00%
	TOTAL	7,65%
	B D I =	24,22%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100	

FORQUILHA, CE, 14 DE JUNHO DE 2018.


Josié Vasconcelos Martins
CPF: 025.460.303-37
SÓCIO - GERENTE


Josié Vasconcelos Martins
Eng. Civil - CREA: 46135
CPF: 025.460.303-37

CNPJ: 19.572.843/0001-90

Rua Coronel Mont'Alverne, 142 - Centro - Sobral - CE

Fone: (88) 3611-8781 | 99999-5959

E-mail: jvmengenharia@hotmail.com